

COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto : Lavori di Manutenzione strade 2022.

Il presente progetto prevede alcuni interventi di manutenzione del manto stradale localizzati (secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale) su punti della rete viaria dove la copertura stradale risulta particolarmente ammalorata e dove è notevole l'intensità del traffico.

Trattasi di piccoli interventi isolati consistenti essenzialmente nel ripristino di porzioni di asfalto mediante una preliminare scarifica dell'area interessata e successiva ricopertura con uno strato di binder e tappeto bituminoso. Inoltre si provvederà anche alla sigillatura, ove necessario, delle lesioni presenti sulla pavimentazione delle zone perimetrali i ripristini.

Il materiale proveniente dalla scarifica verrà conferito ad impianto di recupero o riciclo.

Peraltro nell'ambito degli interventi sopra detti, sono previsti i ripristini di n°2 buche presenti nell'area del cimitero che verranno dapprima reinterrate e successivamente ne verrà ripristinato il manto di asfalto soprastante. Contestualmente verrà ampliato uno degli scavi e posato un nuovo pozzetto in CA con soprastante chiusino in ghisa al fine di rendere più agevole l'accesso al contatore dell'acquedotto.

Gli interventi interesseranno :

- Viale Aosta incrocio con via XXV Aprile, Via Aosta con incrocio via Silvio Pellico più alcuni ripristini sempre sulla via Aosta in uscita dal paese verso la rotonda su SP53;
- Posa nuovo pozzetto e due ripristini nell'area piazzale esterna al Cimitero;
- Via XX Settembre angolo Via IV Novembre;
- Strada per Cortereggio, Via del Molino all'altezza della Casa di Riposo San Giuseppe;
- Via IV Novembre incrocio con Via Milano all'altezza del parco giochi;
- Via Cristoforo Colombo con ingresso da Via XXV Luglio.

Descrizione delle lavorazioni :

- 1) Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice per una profondità da 5 a 7 cm e conferimento ad impianto di recupero delle miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame derivati della scarifica.
- 3) Provvista e stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio al sottofondo scarificato.
- 2) Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante per uno spessore compreso pari a cm 4.
- 4) Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura compresa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio, per uno spessore finito compreso pari a cm 3.
- 5) Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle zone perimetrali dei ripristini.
- 6) Fornitura e posa di un pozzetto con chiusino in ghisa carrabile nell'area piazzale del cimitero.

La quantificazione metrica dei lavori risulta dalla tavola progettuale e computo metrico allegati.

1) Via Aosta incrocio Via XXV Aprile



2) Via Aosta con incrocio via Silvio Pellico



3) via Aosta in uscita dal paese verso la rotonda su SP53, ripristini vari.







4) Via XX Settembre angolo via IV Novembre



5) Area piazzale esterna del Cimitero

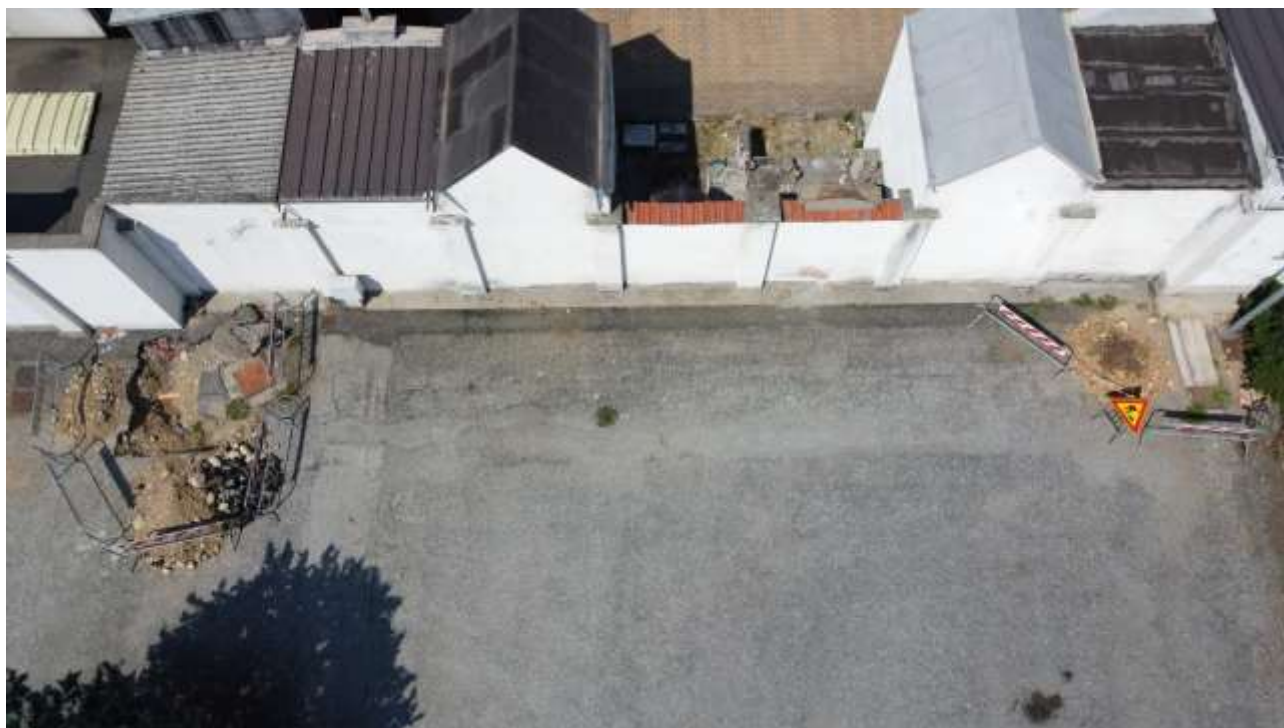

6) Via del Molino all'altezza della Casa di Riposo San Giuseppe

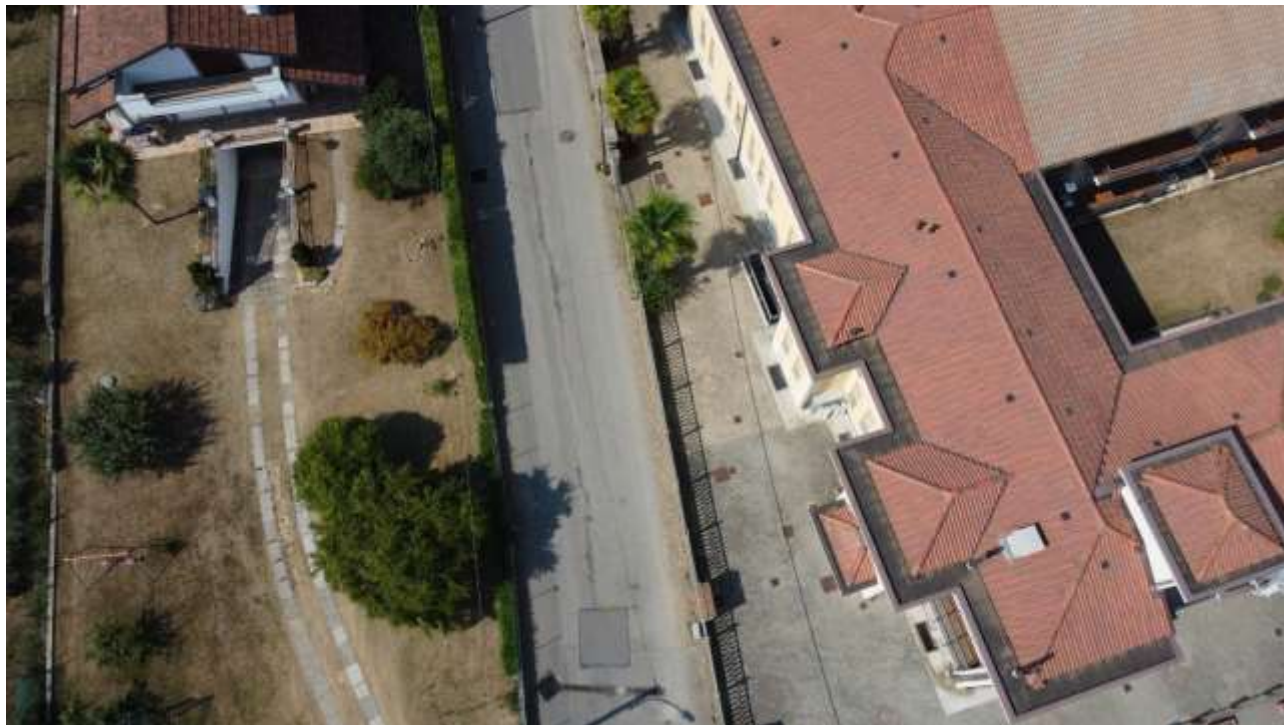



7) Via IV Novembre incrocio con Via Milano all'altezza del parco giochi





8) Via Cristoforo Colombo con ingresso da Via XXV Luglio.





San Giusto C.se, Settembre 2022

Il Tecnico : BERTOLINO geom Pierluca

